

PORFIX

CENÍK 2023

PLATNÝ OD 16. 10. 2023



KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM **PORFIX**

MĚNÍME SNY NA SKUTEČNOST

na stavbu domu a jeho rekonstrukci

PORFIX je komplexní stavební systém, který zahrnuje pórobetonové tvárnice ve čtyřech pevnostně-objemových třídách, příčkovky, U-profil, nosné a nenosné překlady, stropní systém, lepidlo a vápenopískové produkty. Variabilní skladba těchto prvků se dokáže přizpůsobit i těm nejneobvyklejším požadavkům a konstrukčním detailům. Stačí váš nápad a všechno ostatní jde rychle a snadno. PORFIX představuje vyvážený produkt za rozumnou cenu, který vyhovuje řadě vašich rozhodovacích kritérií.

WWW.PORFIX.CZ | BEZPLATNÁ INFOLINKA: 800 900 366 | @PORFIXCZSK | f @ y



2724/2020

NOSNÉ ZDIVO

01 VÁPENOPÍSKOVÉ PRODUKTY PORFIX AKU P20/1,8 s perodrážkou (PD) a s perodrážkou a kapsou (PDK)

pevnost 20 MPa

Rozměr	Neprůzvučnost	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)		
		ks / m ³	ks / m ²			ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	Kč / m ³
d x v x š [mm]	R _v (dB)	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	Kč / m ³	Kč / m ²	Kč / ks
248x249x175 - PD	52	92,54	16,19	1 317	18,0	0,77	72	6 384,99	1117,37	69,00
248x249x199 - PDK	54	81,38	16,19	1 256	20,6	0,73	60	6 754,20	1344,09	83,00
248x249x248 - PDK	56	65,30	16,19	1 321	27,1	0,73	48	6 790,95	1684,16	104,00

POZNÁMKA: Ucelená dodávka sortimentu P20/1,8 = 18 palet / 18 palet auto s hydraulickou rukou. Fakturační jednotka je kus. Výrobky PORFIX AKU jsou balené do bílé fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm.

02 PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE PORFIX PREMIUM P2-400 s perodrážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,085 \text{ W/(m.K)}$

Rozměr	Tepelný odpor v suchém stavu	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)		
		ks / m ³	ks / m ²			ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³
d x v x š [mm]	R [m ² .K / W]	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³	m ²	ks
500 x 250 x 300	3,53	26,7	8	900	22,0	1,5	40	5 146,67	1 544,00	193,00
500 x 250 x 375	4,41	21,3	8	900	27,5	1,5	32	5 098,67	1 912,00	239,00
500 x 250 x 500	5,88	16,0	8	900	36,7	1,5	24	4 912,00	2 456,00	307,00

POZNÁMKA: Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-400 = 26 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou. Tvárnice v provedení hladké jsou pouze na objednávku a lze je vyrobit jen v šířce 300 a 375 mm, dodací lhůta do 21 dní.

03 PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE PORFIX P2-440 s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,095 \text{ W/(m.K)}$

Rozměr	Tepelný odpor v suchém stavu	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)		
		ks / m ³	ks / m ²			ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³
d x v x š [mm]	R [m ² .K / W]	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³	m ²	ks
500 x 250 x 250	2,55	32,0	8	980	20,0	1,5	48	4 224,00	1 056,00	132,00
500 x 250 x 300	3,06	26,7	8	980	24,0	1,5	40	4 533,33	1 360,00	170,00
500 x 250 x 375	3,83	21,3	8	980	30,0	1,5	32	4 373,33	1 640,00	205,00

POZNÁMKA: Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-440 = 24 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou.

04 PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE PORFIX P4-600 s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnost 4 MPa

Rozměr	Tepelný odpor v suchém stavu	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)		
		ks / m ³	ks / m ²			ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³
d x v x š [mm]	R [m ² .K / W]	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³	m ²	ks
500 x 250 x 250	1,67	32,0	8	1 295	26,6	1,5	48	5 376,00	1 344,00	168,00
500 x 250 x 300	2,00	26,7	8	1 295	31,9	1,5	40	5 306,67	1 592,00	199,00
500 x 250 x 375	2,50	21,3	8	1 295	309,8	1,5	32	5 205,33	1 952,00	244,00

POZNÁMKA: Ucelená dodávka pouze sortimentu P4-600 = 18 palet / 18 palet auto s hydraulickou rukou. Tvárnice v provedení hladké jsou pouze na objednávku, dodací lhůta do 21 dní.

05 PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE PORFIX P6-650 s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnost 6 MPa

Rozměr	Tepelný odpor v suchém stavu	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)		
		ks / m ³	ks / m ²			ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³
d x v x š [mm]	R [m ² .K / W]	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ³	m ²	ks
500 x 250 x 250	1,56	32,0	8	1 430	29,4	1,5	48	6 816,00	1 704,00	213,00
500 x 250 x 300	1,88	26,7	8	1 430	35,3	1,5	40	6 720,00	2 016,00	252,00
* 500 x 250 x 375	2,34	21,3	8	1 430	44,1	1,5	32	6 634,67	2 488,00	311,00

POZNÁMKA: Ucelená dodávka pouze sortimentu P6-650 = 16 palet / 16 palet auto s hydraulickou rukou. Tvárnice v provedení hladké jsou pouze na objednávku, dodací lhůta do 21 dní. Rozměr tl. 375 mm není skladem, pouze na objednávku, dodací lhůta do 21 dní.

NENOSNÉ ZDIVO

06 VÁPENOPÍSKOVÉ PRODUKTY PORFIX AKU P20/1,8 s perodrážkou (PD)

pevnost 20 MPa

Rozměr	Neprůzvučnost	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)		
		ks / m ³	ks / m ²			ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	Kč / m ³
d x v x š [mm]	R _v (dB)	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	Kč / m ³	Kč / m ²	Kč / ks
PORFIX AKU P20/1,8										
248x249x125 - PD	48	129,55	16,19	1 205	12,3	0,74	96	6 801,40	850,17	52,50
248x249x150 - PD	51	107,96	16,19	1 296	15,2	0,77	84	6 693,44	1004,02	62,00

POZNÁMKA: Ucelená dodávka sortimentu P20/1,8 = 18 -19 palet / 18 -19 palet auto s hydraulickou rukou. Fakturační jednotka je kus. Výrobky PORFIX AKU jsou balené do bílé fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm.

07 PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY PORFIX P2-500, P4-600, P6-650 hladké (HL)

Rozměr	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)		
	ks / m ³	ks / m ²			ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ²
d x v x š [mm]	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	m ²	m ²	ks
Příčkovky PORFIX P2-500									
500 x 250 x 50	160,0	8	1 085	4,4	1,5	240	5 920,00	296,00	37,00
500 x 250 x 75	106,7	8	1 085	6,7	1,5	160	5 226,67	392,00	49,00
500 x 250 x 100	80,0	8	1 085	8,9	1,5	120	4 800,00	480,00	60,00
500 x 250 x 125	64,0	8	1 085	11,1	1,5	96	5 120,00	640,00	80,00
500 x 250 x 150	53,3	8	1 085	13,3	1,5	80	4 960,00	744,00	93,00
500 x 250 x 200	40,0	8	1 055	17,8	1,5	60	4 240,00	848,00	106,00
Příčkovky PORFIX P4-600									
500 x 250 x 200	40,0	8	1 295	21,3	1,5	60	5 480,00	1 096,00	137,00
Příčkovky PORFIX P6-650									
500 x 250 x 200	40,0	8	1 430	23,5	1,5	60	6 520,00	1 304,00	163,00

POZNÁMKA: Ucelená dodávka pouze sortimentu příčkovek P2-500 = 22 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou. Ucelená dodávka pouze sortimentu příčkovek P4-600 = 18 palet / 18 palet auto s hydraulickou rukou. Ucelená dodávka pouze sortimentu příčkovek P6-650 = 16 palet / 16 palet auto s hydraulickou rukou.



VÝHODY VÁPENOPÍSKOVÝCH PRODUKTŮ

Vápenopískové produkty patří mezi materiály, které se díky své hustotě a použité směsi ve výrobě, vyznačují tvrdým a odolným povrchem podobným betonu a zároveň i vysokou přesností.

HLAVNÍ VÝHODY

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

I při zachování nízké šířky stěny mají výborné hodnoty zvukové neprůzvučnosti, což umožňuje hluk z okolí účinně odizolovat. Použití / uplatnění:

- BYTOVÉ DOMY, RODINNÉ DOMY – mezibytové stěny
- HOTELY – mezi ubytovacími jednotkami
- ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY – kanceláře s vyššími akustickými požadavky
- BUDOVY S VYŠŠÍMI AKUSTICKÝMI POŽADAVKY – nemocnice

STATICKÉ VLASTNOSTI

Výrobky PORFIX AKU mají stejnorodou strukturu, přesný tvar, rozměry a rovné hrany, jsou nadstandardně pevné (P20) a proto jsou vhodné i pro vícepatrové budovy. Únosnost zdiva umožňuje navrhování štíhlých stěn při srovnání s jiným zdivem. V určitých typech konstrukcí může nahradit i železobeton, odpadá technologická přestávka při monolitu nebo nutnost těžké techniky a drahé dopravy u prefabrikovaných konstrukcí.

ÚSPORA ÚŽITKOVÉ PLOCHY

Vzhledem k vysoké pevnosti prvků lze navrhovat subtilnější konstrukce, tím se při zachování původního půdorysu zmenšuje zastavěná plocha (stěn) v porovnání s jinými materiály a zvětšuje se užžitná plocha objektu. Samozřejmě menší objem zdiva se promítne i do výsledné ceny zdiva.



U-PROFILY A PŘEKLADY

08 PÓROBETONOVÉ U-PROFILY PORFIX



Rozměr	Šířka otvoru	Výška otvoru	Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / pal	kg / ks	ks	bm	ks
500 x 250 x 200	100	175	350	11,2	30	15	187
500 x 250 x 250	140	175	302	11,9	24	12	228
500 x 250 x 300	190	175	256	13,4	18	9	261
500 x 250 x 375	215	175	341	18,1	18	9	294

POZNÁMKA: U-profil lze za určitých podmínek použít jako nosný překlad. Více informací naleznete v TECHNICKÝCH LISTECH. Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 020 mm, 1 000 x 1 145 mm. **Nové: Prodej a objednání je možné po neucelených paletách.**

09 NOSNÉ PŘEKLADY PORFIX



Rozměr	Uložení Pórobeton/vápenopisek	Maximální světlost otvoru	Expediční hmotnost	Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	ks
1 200 x 250 x 100	300/200	600	55,7	825
1 200 x 250 x 125	300/200	600	71,2	937
1 500 x 250 x 100	300/200	900	69,2	997
1 500 x 250 x 125	300/200	900	89,0	1 109
1 800 x 250 x 100	300/200	1 200	83,0	1 229
1 800 x 250 x 125	300/200	1 200	106,7	1 379
2 100 x 250 x 100	300/200	1 500	96,8	1 453
2 100 x 250 x 125	300/200	1 500	125,0	1 610
2 400 x 250 x 100	300/200	1 800	110,6	1 768
2 400 x 250 x 125	300/200	1 800	142,3	1 941
2 700 x 250 x 100	300/200	2 100	124,5	1 986
2 700 x 250 x 125	300/200	2 100	160,3	2 173

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů. Platnost cen nosných překladů je třeba ověřit na www.porfix.cz, kde se ceny aktualizují dle vývoje vstupních cen železa.

10 NENOSNÉ PŘEKLADY PORFIX




Rozměr	Uložení	Maximální světlost otvoru	Expediční hmotnost	Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	ks
1 000 x 250 x 75	100	800	13,0	446
1 000 x 250 x 100	150	700	17,1	460
1 000 x 250 x 125	150	700	21,1	519
1 000 x 250 x 150	150	700	25,2	650
1 250 x 250 x 100	150	950	21,1	562
1 250 x 250 x 125	150	950	26,2	658
1 250 x 250 x 150	150	950	31,3	804
1 500 x 250 x 100	150	1 200	25,2	664
1 500 x 250 x 125	150	1 200	31,3	774
1 500 x 250 x 150	150	1 200	37,4	1 023
2 000 x 250 x 100	100	1 800	42,8	913
2 000 x 250 x 125	100	1 800	45,6	1 081
2 000 x 250 x 150	150	1 700	53,0	1 286
2 500 x 250 x 100	100	2 300	53,5	1 110
2 500 x 250 x 125	100	2 300	57,0	1 308
2 500 x 250 x 150	150	2 200	66,3	1 659

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.

STROPNÍ SYSTÉM


11 PÓROBETONOVÉ STROPNÍ VLOŽKY PORFIX



Rozměr	Orientační spotřeba	Obsah palety	Expediční hmotnost	Hmotnost	Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	ks / m ² stropu	ks	kg / pal	kg / ks	ks
500 x 200 x 250	6,67	64	1 080	16,6	119

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm. **Nové: Prodej a objednání je možné po neucelených paletách.**

12 STROPNÍ NOSNÍKY PORFIX typ „A“ - obytné prostory do 2,0 kN / m²



Délka stropního nosníku	Uložení	Max. světlost otvoru	Expediční hmotnost	Cena (bez DPH)
mm	mm	mm	kg / ks	ks
800	150	500	16	360
1 000	150	700	20	466
1 200	150	900	24	550
1 400	150	1 100	28	641
1 600	150	1 300	32	733
1 800	150	1 500	36	817
2 000	150	1 700	40	910
2 200	150	1 900	44	1 008
2 400	150	2 100	48	1 100
2 600	150	2 300	52	1 168
2 800	150	2 500	56	1 276
3 000	150	2 700	60	1 367
3 200	150	2 900	64	1 467
3 400	150	3 100	68	1 551
3 600	150	3 300	72	1 635
3 800	150	3 500	76	1 748
4 000	150	3 700	80	1 818
4 200	150	3 900	84	1 910
4 400	150	4 100	88	2 063
4 600	150	4 300	92	2 162
4 800	150	4 500	96	2 246
5 000	150	4 700	100	2 329
5 200	150	4 900	104	2 444
5 400	150	5 100	108	2 559
5 600	150	5 300	112	2 665
5 800	150	5 500	116	2 765
6 000	150	5 700	120	2 919
6 200	150	5 900	124	3 231
6 400	150	6 100	128	3 551
6 600	150	6 300	132	3 704
6 800	150	6 500	136	3 872
7 000	150	6 700	140	4 010
7 200	150	6 900	144	4 171
7 400	150	7 100	148	4 331
7 600	150	7 300	152	4 483
7 800	150	7 500	156	4 643
8 000	150	7 700	160	4 797

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. Stropní konstrukce podléhá statickému posouzení. Společnost PORFIX CZ a.s. nepřebírá odpovědnost za možné škody vzniklé neodbornou manipulací. Platnost cen stropních nosníků je třeba ověřit na www.porfix.cz, kde se ceny aktualizují dle vývoje vstupních cen železa.

TECHNICKÉ PARAMETRY STROPNÍHO SYSTÉMU PORFIX:

- + osová vzdálenost nosníků - 600mm,
- + závluka stropu nad stropními vložkami - tloušťka 50 mm, vyztužení sítí ø 6/200/200, síť se uloží na horní výztuž železobetonových nosníků,
- + stropní nosníky s minimální úložnou délkou 150 mm je možné klást přímo na tvárnice
- + třída betonu monolitických částí stropu C20/25,
- + orientační spotřeba na 1 m² stropu - 1,67 bm stropního nosníku a 6,67 ks stropních vložek a spotřeba betonu na závluku je 0,09 - 0,1 m³ vč. věnce.



MALTOVINY PORFIX

Název	Počet pytlů/paleta	Expediční hmotnost		Cena (bez DPH)	
	ks	kg / pytel	kg / paleta	kg	pytel
Zakládací malta	36	20	744	10,50	210
Lepidlo PORFIX	36	20	744	11,00	220
Lepidlo PORFIX AKU	30	25	774	13,00	325

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kg.
Nově: Prodej a objednání je možné po neucelených paletách.

ZDÍČÍ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX

Název	Počet ks v balení	Rozměr d x š x h [mm]	Cena (bez DPH)	
	ks		Kč / ks	Kč / balení
Zdíčí nerezová spojka	25	300 x 30 x 0,7	37,00	925,00

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je ks. Prodej pouze po uceleném balení (25 kusů).

SADA NÁŘADÍ

Pro zdění s materiálem PORFIX doporučujeme používat originální nářadí PORFIX. Sada obsahuje zednickou lžici, vědro na lepidlo, ozubenou zednickou lžici s ozubením na nanášení lepidla, gumovou palici, drážkovač na elektroinstalaci, škrabák na nerovnosti, zednický provázek pro přesné zdění.

Název	Cena (bez DPH)
	Kč / ks
Sada nářadí	1070


Zednická lžice - 150 mm, gumová palice, zednická lžice, drážkovač, škrabák na pórobeton, provázek 30 m, vědro 12 l

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je ks.



BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Máte technický problém nebo potřebujete poradit, jaký materiál si vybrat a jak s ním pracovat? Nebojte se zeptat. Naši odborníci jsou připraveni vždy ochotně Vám odpovědět na jakékoliv otázky týkající se komplexního stavebního systému PORFIX. Poradíte se na infolince 800 900 366 nebo svoje otázky zašlete na technici @porfix.cz.



ZALOŽENÍ STAVBY

Stavět s materiálem PORIX je jednoduché a zvládne to každý zručný mistr. Pokud jste odebrali nejméně 31,5 m³ a potřebujete pomoc při počátečních pracích, obraťte se na nás a my Vám stavbu bezplatně založíme. Službu si můžete objednat na čísle 724 345 440.



VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU

Nemusíte být stavař, a přesto snadno zjistíte, kolik tvárnic potřebujete.

Pro orientační výpočet použijte aplikaci, pokud potřebujete přesná data, stačí nám zaslat projekt.

Technik podle něj připraví soupis materiálu a doporučí vám vhodný stavební postup.



PÚJČENÍ PILY

Pomocí naší pily opracujete pórobetonové a vápenopískové produkty lehce s minimálním odpadem. Pomůže Vám vytvořit náročné detaily a ušetřit náklady na materiál. O ceně pronájmu a dostupnosti se informujte na čísle 775 858 575.

Pila pásová – určená na pórobeton

Pila kotoučová – určená na vápenopískové produkty

Novinka v sortimentu

ARMOVACÍ KOŠE PORFIX

Armovací koš je stavební prvek – výztuž, svými parametry určená do ztraceného bednění z U profilů. V součinnosti s betonovou zálivkou tvoří nosnou část monolitických prvků zhotovených na stavbě.

Prostorová kostra je navržena tak, aby v maximální míře bránila deformaci železobetonového prvku, a aby na sebe převzala maximum tahového napětí.

Jaké jsou jeho výhody?

Hlavní přednosti prvků z U-profilů a armovacích košů:

- samotný U-profil – minimalizuje tepelné mosty a vytváří stejnorodost povrchu,
- jednoduchá a rychlá příprava ztraceného bednění monolitických konstrukcí,
- jednoduchá a rychlá příprava a montáž armatury do překladů a věnců.

Porovnání úkonů při realizaci monolitických věnců a věnců PORFIX:

Monolitický věnec


- materiál zabezpečujete samostatně z různých zdrojů
- pořízení materiálu na bednění
- zhotovení bednění
- pořízení materiálu na armování
- zhotovení armatury (ohýbání/vázání)
- uložení armatury
- vlastní betonáž
- odbednění, vrácení bednění

Závěr

- s prefabrikovanými armovacími koši Vám stačí realizovat méně jak polovinu úkonů
- nemáte starosti s volbou vhodných materiálů a nářadí
- nepotřebujete zjišťovat údaje o dostupnosti, rozměrech, krycí tloušťce, průměrech
- nepotřebujete odborníky a jejich specifické zručnosti (pracnost výroby jednoho 6 m dlouhého armovacího koše je 1 – 1,3 normohodiny odborníkem s přiměřeným vybavením)

PORFIX věnec

- materiál zakoupíte a dovezete spolu se zdíacím materiálem
- vyzdíte řadu z U-profilů
- uložíte armaturu
- vlastní betonáž

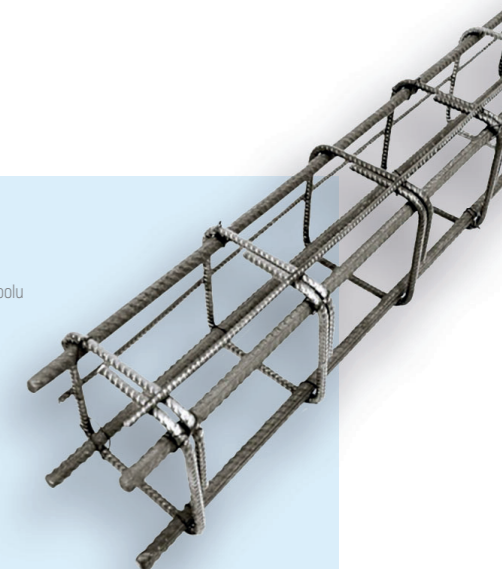

Armovací koše – AK (V) (P)

Název	Rozměr (max)	Hmotnost		Cena bez DPH
		kg/ks - sada	kg/m ³	
V- věncový; P- překladový	d × v × š [mm]			
AK V 250	6 000 × 132 × 90	28,00	4,67	2625
AK V 300	6 000 × 132 × 140	28,50	4,75	2760
AK P 250	6 000 × 132 × 90	35,60	5,93	3280
AK P 300	6 000 × 132 × 140	36,40	6,07	3420

Fakturační jednotka je sada.

Poznámka: sada obsahuje armovací koš 1 ks, příložky rovné 4 ks, distanční podložky 20 ks.

Skutečná hmotnost armovacích košů se může mírně lišit v závislosti od dodávky oceli.

Aktuální ceny armovacích košů najdete na webové stránce WWW.PORFIX.CZ →

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 Věra Miškovská
+420 739 589 337 | 5 Radek Černý
+420 739 682 963 | 8 Adam Vašíček
+420 725 655 701 |
| 2 +420 739 589 334 | 6 Jaroslav Hejl
+420 739 589 336 | 9 Zdeněk Dolíhal
+420 724 800 456 |
| 3 Jiří Sloup
+420 739 682 960 | 7 Jan Gondáš
+420 739 589 335 | 10 Vladimír Jindřich
+420 603 488 582 |
| 4 Jana Zoulová
+420 739 682 958 | | |



DODACÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že kupující bude objednávat pouze ucelené dodávky komplexního stavebního systému PORFIX, tj. maximálně 26 palet s maximální hmotností 24 t [při využití auta s vykládkou hydraulickou rukou maximálně 22 palet]. V kombinaci s doplňkovým sortimentem je nutné zvolit takovou kombinaci, aby délka využitých ložných ploch nepřesahovala 13 m [při využití auta s vykládkou hydraulickou rukou maximálně 11 m]. Při nedodržení této podmínky je prodávající oprávněn fakturovat příplatek za dopravu dle ceníku příplatků za dopravu platného v čase doručení předmětné objednávky prodávajícímu. V rámci jedné objednávky je možné objednat zboží pouze na jeden kamion. Objednávka je závazná a nelze provádět pozdější změny.

PODMÍNKY ZPĚTNÉHO VÝKUPU PALET S OZNAČENÍM POR

- Tyto Podmínky zpětného odkupu palet (dále jen „Podmínky“) stanoví, jak jsou palety společností PORFIX CZ a.s., IČO 60108924, se sídlem Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov (dále jen „PORFIX“), uváděny do oběhu a následně zpětně vykupovány.
- PORFIX prodává paletované zboží na dřevěných paletách o rozměrech 1000x1000 mm, 1000x920 mm, 1000x1020 mm, 1000x1145 mm s označením POR (dále jen „palety“)
- Palety nejsou součástí zboží a fakturují se jako samostatná položka dle ceníku palet.
- Pro případ, že budou kupujícímu dodány poškozené palety, je povinen toto zadokumentovat a oznámit spol. PORFIX spolu s přesným vyznačením zjištěných vad do dodacího listu s podpisem do pravce, který zboží kupujícímu dovezl. K později uplatněným reklamacím se nepřihlíží.
- Palety jsou vykupovány do 12 měsíců od data expedice.
- Prodávající nevykupuje palety, které vykazují jednu nebo více z následujících vad:
 - a) Více než 2 poškozená prkna
 - b) 1 a více poškozených hranolů
 - c) Ve znečištěném stavu
- Palety, které spol. PORFIX z výše uvedených důvodů odmítne přijmout, uskladní po dobu 10 pracovních dní a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud si je kupující v uvedené lhůtě nezvzvedne, budou tyto palety spol. PORFIX zlikvidovány.
- Vyhodnocení poškození palet proběhne zpravidla do 10 pracovních dní od vykládky v Trutnově nebo Ostravě.

Podmínky pro vlastní svoz palet – výkup v sídle spol. PORFIX:

- Ve smyslu platného ceníku výkupu palet jsou po vyhodnocení jejich stavu zaslány podklady pro fakturaci palet, které jsou v pořádku.
- Výkup palet probíhá ve výrobních závodech spol. PORFIX na adresách Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov a Třebovická 5543/36, Třebovice, 722 00 Ostrava v pracovní dny v době od 6:00 do 12:30 hodin.

Podmínky pro svoz palet – zabezpečuje expedice spol. PORFIX:

- Ve smyslu platného ceníku výkupu palet jsou po vyhodnocení jejich stavu zaslány podklady pro fakturaci palet, které jsou v pořádku.
- V případě objednávky odvozu minimálně 186 palet může být doprava zajištěna na náklady spol. PORFIX, v takovém případě PORFIX potvrdí množství odvážených palet (aby bylo co nejlépe naplněné vozidlo) a termín odvozu, který je kupující povinen dodržet a palety k odvozu připravit a naložit.
- Palety se skládají do sebe (tzv. zámečkují,) do štosu po 31 ks
- Min. počet pro jedno sběrné místo je 186 ks palet. Je nutno uvést přesný počet
- Každý štos je označen názvem společnosti / zákazníka a musí být zajištěn páskou nebo smršťovací folií
- Ke svozu je potřeba vyhotovit dodací list s razítkem společnosti / zákazníka, IČ, DIČ a kontaktními údaji (email, tel.číslo), který se předává řidiči
- Požadavek na svoz palet se zasílá na rachota@porfix.cz ve tvaru: Název společnosti, PSČ, město, ulice, č.p., počet palet, tel. kontakt, zodpovědná osoba, případně poznámka [např. nakládko od 7:00 do 15:00 hod, nutně auto s vlekem, středa do 14 hod., vjezd pro nákl. dopravu od nádraží...]
- Konkrétní datum svozu je telefonicky upřesněno minimálně den předem
- Cílové místo svozu (Trutnov nebo Ostrava) určuje PORFIX
- PORFIX zabezpečí svoz palet do 30 pracovních dní od přijetí objednávky.

Tyto podmínky platí s účinností od 1.1.2022.

PRÍPLATKY ZA VYKLÁDKU (ceny bez DPH)

- 1) Zdržení na vykládce (nad 90 min) za každých započatých 30 min 600 Kč
- 2) Vykládka hydraulickou rukou (minimální počet - 10 palet) 4 000 Kč
- 3) Překládka hydraulickou rukou s vleku na kamion (cena za jednu paletu) 150 Kč
- 4) Storno poplatek HR 1 500 Kč
- 5) Dvouvykládka 750 Kč

Tyto podmínky platí s účinností od 1.3.2022

Vydání: říjen 2023. Ceník je platný do příštího vydání. Společnost PORFIX CZ a.s. nenese zodpovědnost za tiskové chyby.

PORFIX CZ a.s.

Kladská 464, Poříčí
541 03 Trutnov
Česká republika

OBJEDNÁVKY A EXPEDICE

tel.: +420 499 859 512
fax: +420 499 841 260
e-mail: expedice@porfix.cz

SPEDICE

tel.: +420 499 859 503
fax: +420 499 841 260
e-mail: spedice@porfix.cz

ZÁVOD OSTRAVA: Třebovická 5543/36, 722 02 Ostrava - Třebovice

EXPEDICE A SPEDICE: tel: +420 596 911 912, e-mail: expediceostrava@porfix.cz